

標準仕様

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-L

国土交通大臣認定 防火設備


TOSTEM

商品特長



フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。

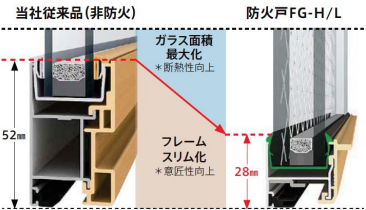


※画像は引違い窓の縦框です。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。防火戸FG-H（ブリッジ枠）の引違い窓は、アルミ形材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサーマルブレイク構造を下枠に採用しています。



※画像はイメージです。
※1防火戸FG-H（レール間カバー枠）および防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。

防火地域の標準ガラス。網入り複層ガラス


高断熱で冬も夏も快適。
室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。冬も夏も室内を快適にキープし、エアコン効率を高めて住宅の省エネ化に貢献します。

※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較

※シャッター付引違い窓は除く



ガラス構成

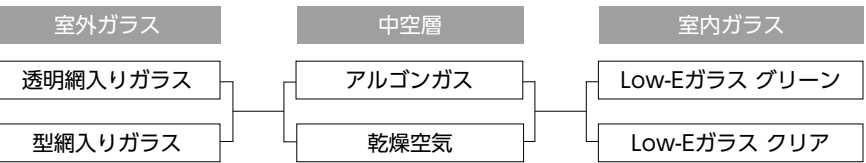

Color Variation



Line up

シャッター付引違い窓
手動 標準タイプ




引違い窓



縦面格子付
上げ下げ窓 F S



上げ下げ窓 F S

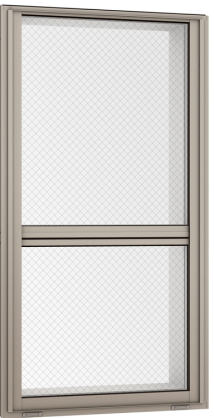

縦すべり出し窓
オペレーター



縦すべり出し窓
カムラッチ



横すべり出し窓
オペレーター



横すべり出し窓
カムラッチ



内倒し窓



開き窓テラス



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202208001380

株式会社 LIXIL